


## Hidrofón

*Base acrílica multiuso*

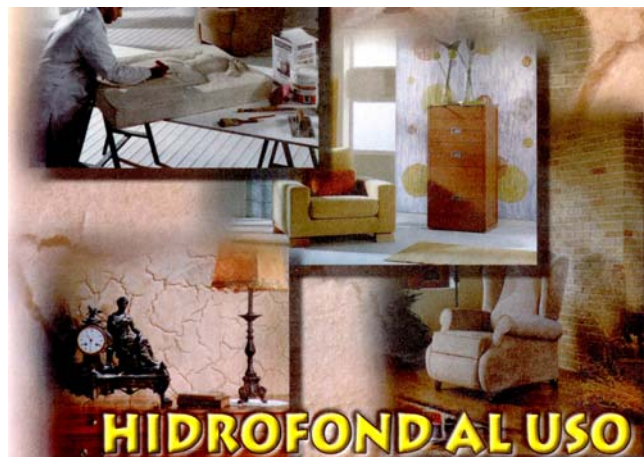

### CARACTERÍSTICAS

Imprimación penetrante como base para todo tipo de soportes adsorbentes. Efectúa anclaje, neutraliza el polvo, rehabilita el soporte y aporta tiempo abierto para la correcta y cómoda aplicación de productos de acabado. Evita la mayor parte de los problemas derivados del agua y permite la transpiración.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Soportes adsorbentes en exterior e interior, rehabilitación de revestimientos, cales y soportes débiles o degradados. Aplicable sobre todo tipo de soportes en los que se requiera efectuar anclaje, neutralizar el polvo residual y bloquear la absorción

### SOPORTES

Los soportes han de estar en buen estado, secos, limpios y exentos de polvo, grasas y restos de pinturas o elementos mal adheridos o degradados que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo. Indicado para el tratamiento y protección de todo tipo de soportes como: morteros, hormigones, yesos, escayolas y pladur.

### PREPARACIÓN

Producto listo al uso. Agitar antes de usar

### MODO DE APLICACIÓN

**· Útiles:**

Puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.

**· Aplicación:**

**Hidrofón** se ha de aplicar en una sola mano, impregnando bien el soporte hasta su saturación, de este modo en su fase húmeda **Hidrofón** logra una excelente penetración en el soporte gracias a su finísimo tamaño de partícula.

### PRESENTACIÓN

Garrafa de 5 y 25 L  
1 L

## RENDIMIENTO

---

Su rendimiento es variable dependiendo directamente del tipo de soporte donde se vaya a aplicar, pero puede oscilar entre 2 - 6 m<sup>2</sup>.

## PROPIEDADES

---

d (Kg/L)  $\approx$  1 Kg/L

## ALMACENAMIENTO

---

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.  
Duración en envase original sin ser abierto dos años.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

## LIMPIEZA

---

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua

## CONSERVACIÓN

---

Un año en envase original precintado

## PRECAUCIONES

---

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35 ° C  
Si se aplica a pistola utilizar gafas protectoras

### Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

### Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476  
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN  
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

[info@pinturasbadi.es](mailto:info@pinturasbadi.es)

[www.pinturasbadi.es](http://www.pinturasbadi.es)

Rev. 190609