


Plastimat

*Pintura Acrílica Mate
de alta opacidad*

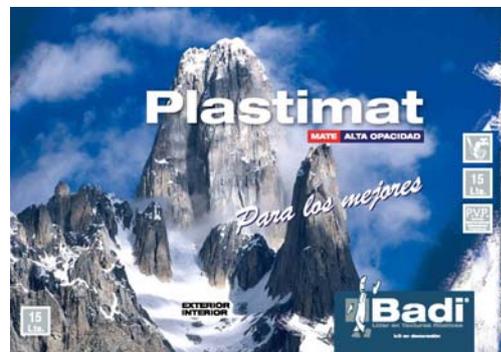

CARACTERÍSTICAS

Pintura plástica especial para yesos proyectados, pladur, morteros y todo tipo de soportes donde se precise una gran cobertura como zonas ahumadas, cubrir colores, etc.

CAMPOS DE APLICACIÓN

PLASTIMAT se puede utilizar en exterior e interior.

SOPORTES

Se puede aplicar sobre todo tipo de soportes constructivos, estos deben estar limpios, secos y exentos de restos mal adheridos o degradados que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo.

TRATAMIENTO DE SOPORTES

Los soportes nuevos deben ser tratados con una mano bien impregnada de Hidrofón al uso para que se produzca un buen anclaje, neutralizar el polvo residual y consolidar el soporte. Este tratamiento de base garantiza un perfecto comportamiento de la pintura en el soporte a la vez que facilita su aplicación y reduce considerablemente el consumo.

PREPARACIÓN

Remover bien el producto antes de su empleo, se debe diluir entre un 20 - 30% de agua dependiendo de la tipología del soporte en el que se vaya a aplicar.

MODO DE APLICACIÓN

Útiles:

Puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.

Aplicación:

Aplicar la primera mano y dejar secar totalmente antes de aplicar la segunda pasada.

RENDIMIENTO

El rendimiento puede variar en función del tipo de soporte pero oscila entre 5 - 8 m² por kilo.

PROPIEDADES

CARACTERÍSTICAS		MÉTODO
Viscosidad Brookfield RTV, 20°C cp:	> 18000 cp	IT Q-019
Viscosidad Stormer (KU):	>134	IT ST-035
Brillo 24 h de secado:	60° 2,6 ± 0,0 85° 4,7 ± 0,0	IT ST-004
Blancura:	94 ± 0,0	IT ST-001
Cubrición	96,7 ± 0,0	IT ST-002
pH	8,27	IT ST-067
Densidad (g/cc)	1,63	IT ST-052
Resistencia al frote húmedo (nº Ciclos)	>20000	IT ST-003

¹ Brillo 20° Pinturas de Alto Brillo
60° Pinturas de Medio Brillo
85° Pinturas de Bajo Brillo o Mate

Valores altos implica pinturas Satinadas
Valores bajos implica pinturas Mate

² Máximo de Blancura 100

³ Máximo de Cubrición 100

PRESENTACIÓN

Se presenta en formato de 1, 4 y 15 L.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.

Duración en envase original sin ser abierto dos años.

Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

Datos de interés:

Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos responsabilizamos ante cualquier daño.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas sus propiedades.

BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.

Badi S.L.

Ctra. Villena Km. 3,7 - Apdo. 476
C. P. 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
Tlfno. 968 71 80 60 - Fax 968 71 81 88

info@pinturasbadi.es

www.pinturasbadi.es

Rev. 09022011